

共C408

正面




前方より



基本情報

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|----|
| 通常定員／試験定員 | 54/54 | 座席配置 | 横長 |
| 板書 | ホワイトボード: 正面1、後方1 | | |
| 机・椅子 | 可動 | | |
| 身障者等対応 | 教室前方に専用机設置用のスペース有 | | |
| 映像表示 | 液晶プロジェクター: 1 | | |
| 映像出力 | HDMI端子: 1、USB Type-C端子: 1 | | |
| スクリーン | あり | | |
| マイク | 赤外線: ハンド1、ピン1 | | |
| スピーカー | 天井 | | |
| インターネット接続 | 無線LAN | | |
| キーボックス | AV機器操作卓上 | | |
| 設置機器等 | HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、Blu-rayプレイヤー | | |

AVラック上

- ① 「 主電源」をONしてください。AV機器主電源が入ります。

【プロジェクター/ディスプレイ電源ON】

- ②操作パネル「 PJ電源」を押します。
プロジェクター電源がONになります。

【映像選択】

- ③操作パネル「映像選択」ボタンより、プロジェクターに投影したい映像を選択します。
(主電源ONしシステム起動後、15秒後から操作が可能です)

※Blu-rayは設置教室のみ操作可能です


【電源OFF】

プロジェクターを使用の場合は「PJ電源をOFF後
「主電源」をOFFにしシステムを終了します。

※プロジェクター映像を一時的に遮断したい場合に使用します。

全体音量

※音量の調整はこちらのつまみでおこなってください。

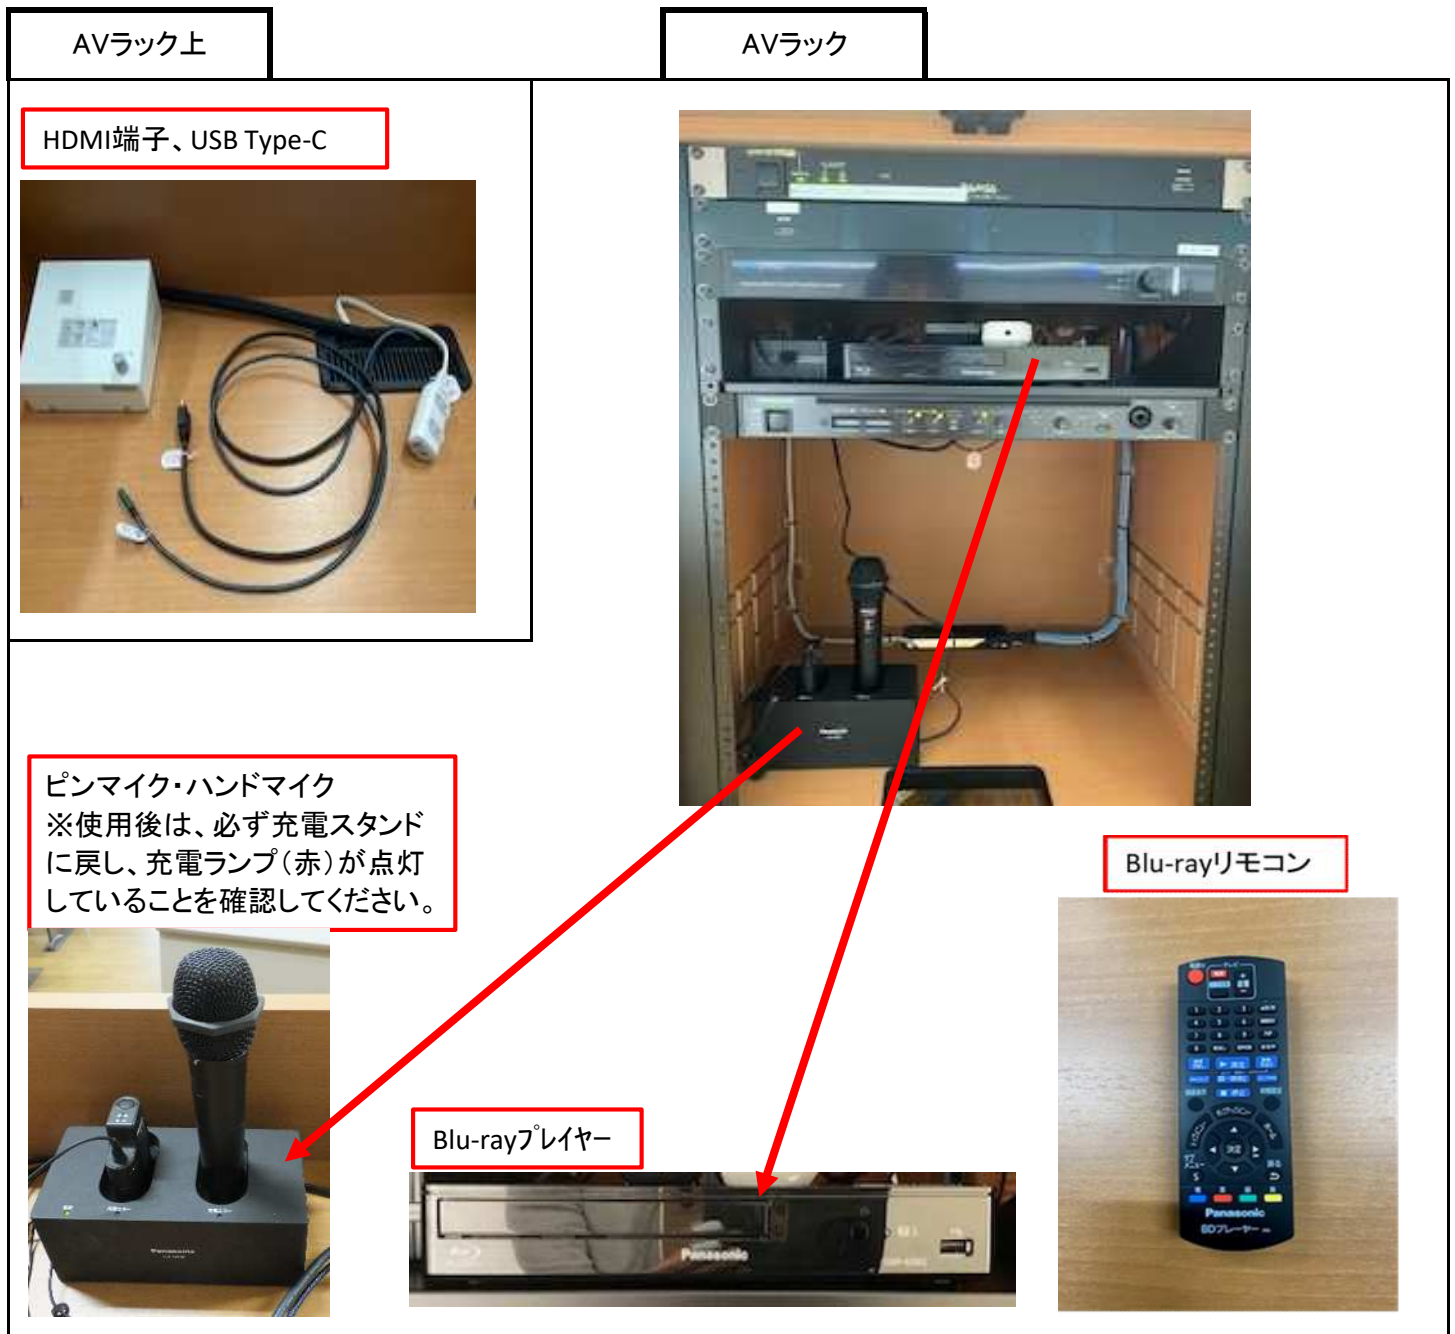

| 機器等の使用方法 | |
|--------------|--|
| マイク | 操作卓の主電源を入れた状態で、マイクのスイッチを入れてください。 |
| PCの接続 | AVラック上に設置されているHDMIケーブルまたはUSB Type-Cケーブルを接続し、操作盤のスイッチから該当するケーブルを選択し、押ししてください。 ※PC側で送出操作が必要な場合があります。(例:Fn+F5) |
| Blu-rayプレイヤー | AVラック内のDVDプレイヤーの電源を入れ、操作盤のスイッチの「Blu-ray」を押してください。 |