

共A103

前方入口付近から

後方から



基本情報

通常定員／試験定員	56／35	座席配置	縦長
板書	黒板: 正面1、右1		
机・椅子	可動		
身障者等対応	身障者用机: 左前方1		
映像表示	モニター: 1		
映像出力	RGB端子: 1		
スクリーン	手動／前方片側(小)		
マイク	なし		
スピーカー	なし		
インターネット接続	無線LAN利用可		
キーボックス	教卓内		
設置機器等	RGBケーブル、音声ケーブル、VHSプレイヤー、DVDプレイヤー		

操作卓上

※操作卓、設置機器なし

液晶モニタのリモコン



電源ボタン

画面位置/サイズ調整

消音ボタン

標準: 映像や音声等を標準値に戻す

入力切替

画面モード: 拡大画面を選択

自動位置補正: 画面の位置/サイズの自動補正

音声の調整

画質の調整

戻る: 1つ前の状態に戻す

画面表示: 各種設定状態の確認

デジタルズーム/画面位置
1画面時: デジタルズームモードにする。
2画面時: 副画面の位置を切り替える。

操作卓内等

液晶モニタ下のキャビネット内



DVD・VHSの入力切替


DVDプレイヤー

VHSプレイヤー

液晶モニター・キャビネット



モニター後面右側

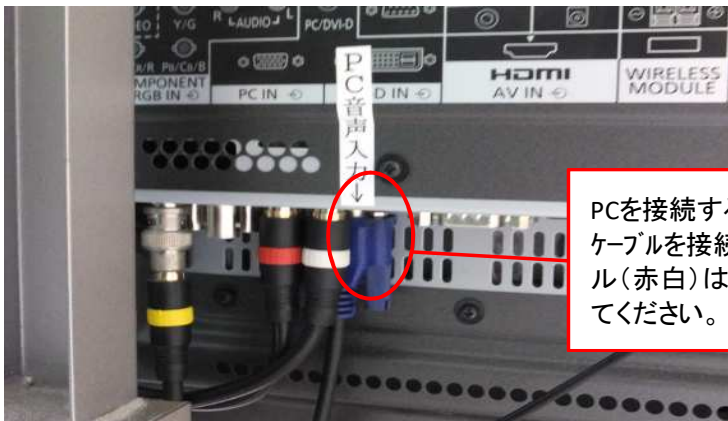

PCを接続する場合は奥の端子にRGBケーブルを接続してください。音声ケーブル(赤白)はその手前の端子に接続してください。

機器等の使用方法

PCの接続	RGB(映像)ケーブル、音声ケーブル(ステレオミニ(黒__黒))をPCの出力端子に接続し、それぞれ液晶モニタの入力端子に接続する。液晶モニタのリモコン「INPUT」ボタンで「PC」を選択。
DVD・VHSプレイヤー	液晶モニタ下キャビネット内のDVD・VHSプレイヤーの電源を入れ、液晶モニタのリモコンの入力切替ボタン「INPUT」で入力切替、入力された信号を選択する。押しごとに切り替わる。
外部入力	持ち込まれた機器を液晶モニタに接続する場合はモニタ背面の接続端子に接続する。