

共A202

正面



前方から



基本情報

通常定員／試験定員	122／77	座席配置	階段／縦長
板書	黒板: 正面1、背面1		
机・椅子	固定式		
身障者等対応	前方に専用机設置用のスペース有		
映像表示	モニタ: 4		
映像出力	RGB端子: 1		
スクリーン	手動／前方片側(小)		
マイク	赤外線: ハンド1、ピン1		
スピーカー	前方及び天井		
インターネット接続	無線LAN利用可		
キーボックス	教卓内		
設置機器等	RGBケーブル、音声ケーブル、VHS/DVD(Blue Ray)プレイヤー、カセットデッキ、書画カメラ		

操作卓上



書画カメラ

操作パネル・入力端子

主電源

PC等用電源

PC入力

外部入力(AUX)

360° 以上回ります。

音量調節

モニターの入力切替

液晶モニター電源

プロジェクター電源

システム電源 ON

AC100V

USB

PC入力

音声

RGB

V

AUX

R

PC入力

ビデオ入力

ビデオ

DVD

マイク

DOWN

UP

ディスプレイ電源


ON

OFF

モニターの画面がおかしい切り、少し待ってから入

操作卓内等

操作卓内

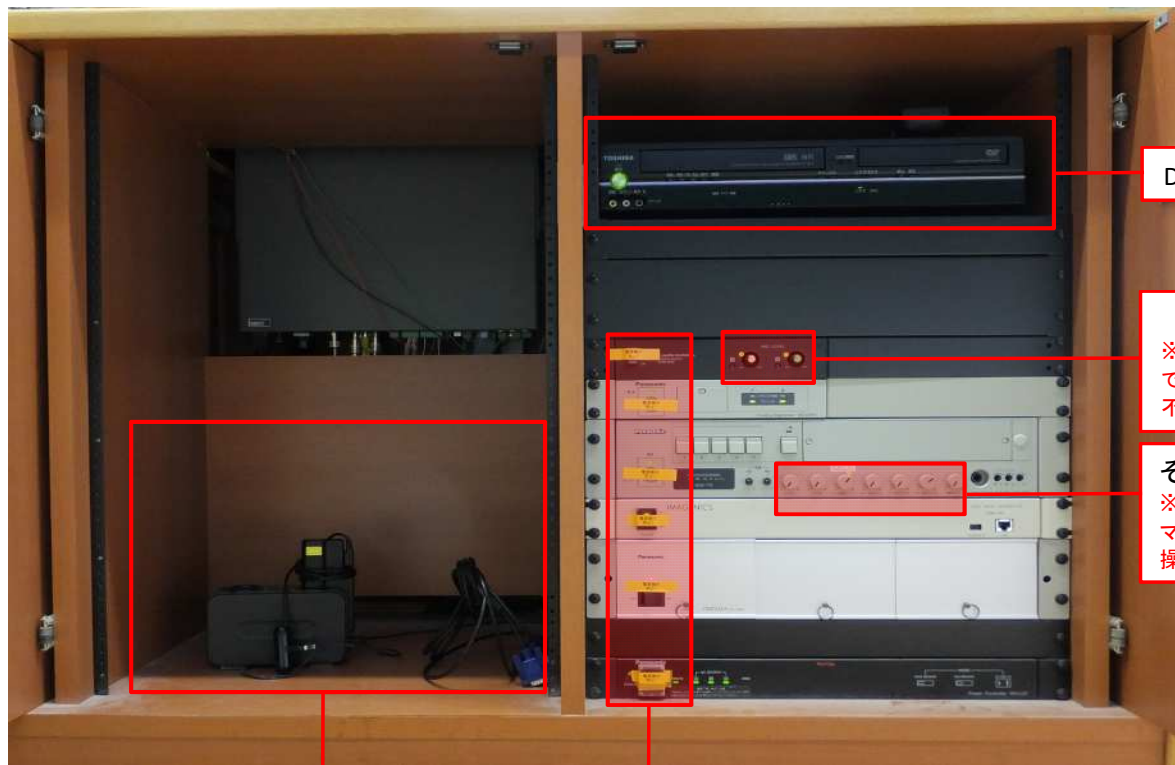

DVD・VHSプレイヤー

マイク音量調節
※通常は卓上のツマミで調節するため、操作不要です。

その他音量調節
※通常は卓上のツマミで調節するため、操作不要です。

・マイク
※マイクの使用後は、必ず充電スタンドに戻し、充電ランプ(赤)が点灯していることを確認してください。
・RGBケーブル

※操作不要

機器等の使用方法

マイク	操作卓の主電源を入れた状態で、マイクのスイッチを入れてください。
PCの接続	操作パネルの「PC入力」端子に、RGB(映像)ケーブル、音声ケーブル(ステレオミニ(黒—黒))を接続し、操作パネルのプロジェクト・モニター映像ソース「PC入力」ボタンを押す。※PC側で送出操作が必要な場合があります。(例:Fn+F5)
DVD・VHSプレイヤー	操作卓内のDVD・VHSプレイヤーの電源を入れ、操作パネルのプロジェクト・モニター映像ソース「DVD」ボタンを押す。
書画カメラ	操作卓上の書画カメラの電源を入れ、操作パネルのプロジェクト・モニター映像ソース「書画カメラ」ボタンを押す。
外部入力	持ち込まれた機器を操作パネルの「AUX」端子に接続し、操作パネルのプロジェクト・モニター映像ソース「AUX」ボタンを押す。