

# 共A313

前方入口から

後方から



## 基本情報

通常定員／試験定員	30／15	座席配置	横長
板書	黒板:正面1		
机・椅子	可動		
身障者等対応	机位置の調節により対応可能		
映像表示	モニタ:1		
映像出力	RGB端子:1		
スクリーン	手動/前方片側(小)		
マイク	なし		
スピーカー	なし		
インターネット接続	無線LAN利用可		
キーボックス	入り口横壁面・キャビネット内		
設置機器等	RGBケーブル、VHS/DVDプレイヤー、音声ケーブル		

## 操作卓上

※操作卓、設置機器なし

入り口横・壁面収納




キーボックス

## モニタのリモコン

- 電源ボタン
- 画面位置/サイズ調整
- 消音ボタン
- 標準:映像や音声等を標準値に戻す
- 入力切替
- 2画面:1画面と2画面を切替え
- 画面入替:2画面の主画面と副画面を入れ替え
- 画面モード:拡大画面を選択
- 自動位置補正:画面の位置/サイズの自動補正
- 音声の調整
- 画質の調整
- 戻る:1つ前の状態に戻る
- 画面表示:各種設定状態の確認
- デジタルズーム/画面位置  
1画面時:デジタルズームモードにする。  
2画面時:副画面の位置を切り替える。
- 操作画面:2画面時、操作したい画面を選択する。

操作卓内等

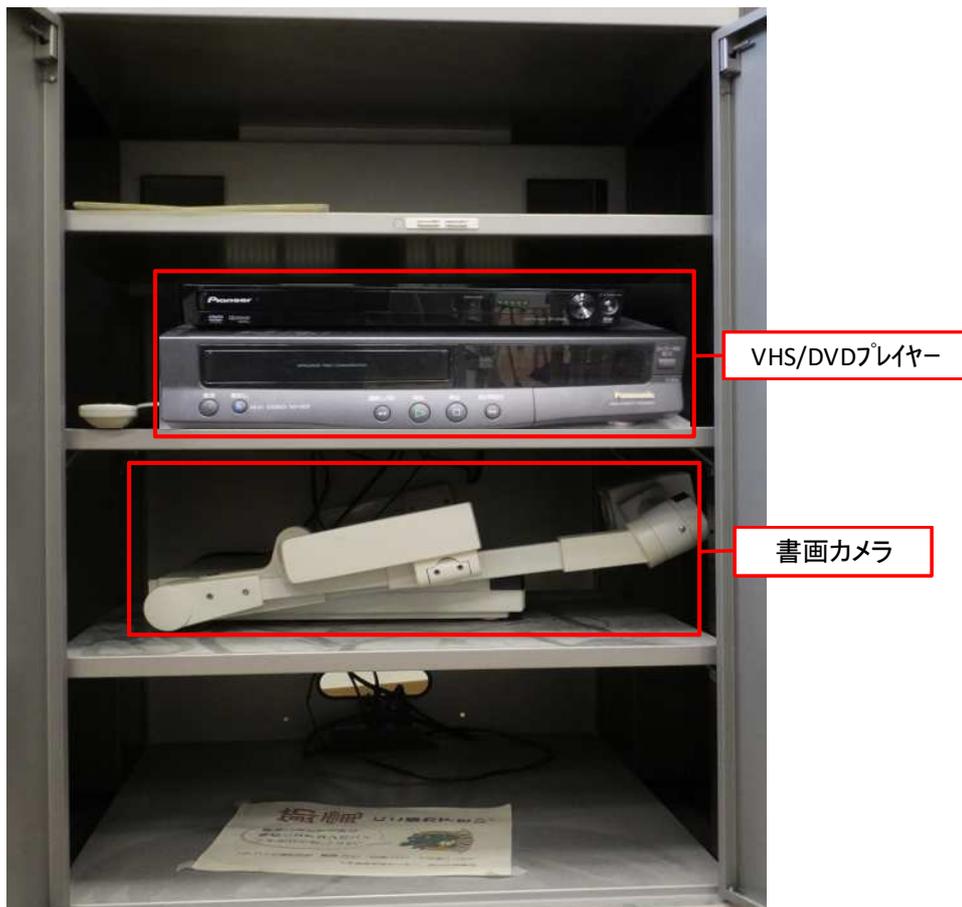

機器等の使用方法

PCの接続	RGB(映像)ケーブル、音声ケーブル(ステレオミニ(黒_黒))をPCの入力端子に接続し、それぞれ液晶モニタの出力端子に接続する。液晶モニタのリモコン「INPUT」ボタンで「PC」を選択。
DVD・VHSプレイヤー	液晶モニタ下キャビネット内のDVD・VHSプレイヤーの電源を入れ、液晶モニタのリモコン「INPUT」ボタンで入力切替、入力された信号を選択する。押すごとに切り替わる。
書画カメラ	液晶モニタに接続する場合はモニタ背面の各接続端子に接続する。
外部入力	持ち込まれた機器を液晶モニタに接続する場合はモニタ背面の各接続端子に接続する。