

共A203

前方入口から

後方から



基本情報

通常定員／試験定員	56/35	座席配置	縦長
板書	黒板: 正面1、左側1		
机・椅子	可動		
身障者等対応	教室前方入口側に専用机設置用のスペース有		
映像表示	モニタ: 1		
映像出力	RGB端子: 1 HDMI端子: 1		
スクリーン	手動／前方片側(小)		
マイク	なし		
スピーカー	天井のみ		
インターネット接続	無線LAN利用可		
キーボックス	教卓内		
設置機器等	HDMIケーブル、RGBケーブル、音声ケーブル、DVDプレイヤー		

操作卓上

液晶モニタのリモコン



電源ボタン

画面位置/サイズ調整

消音ボタン

標準: 映像や音声等を標準値に戻す

入力切替

画面モード: 拡大画面を選択

自動位置補正: 画面の位置/サイズの自動補正

音声の調整

画質の調整

戻る: 1つ前の状態に戻る

画面表示: 各種設定状態の確認

デジタルズーム/画面位置
1画面時: デジタルズームモードにする。
2画面時: 副画面の位置を切り替える。

操作卓内等

液晶モニタ下のキャビネット




DVD・VHS入力切替

DVDプレイヤー

VHS使用不可

モニター・外部スピーカーの音量調節
※側面右側

※通常はモニターのリモコンで調整するため、操作不要です。

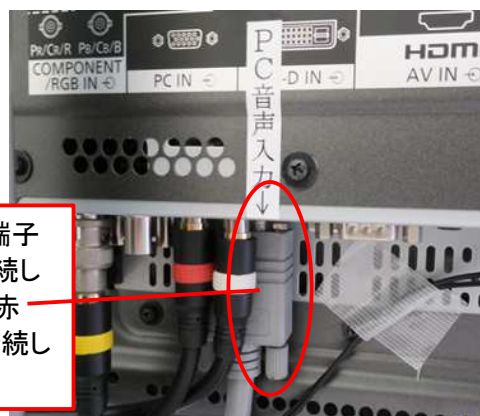

PCを接続する場合は奥の端子にRGBケーブル(グレー)を接続してください。音声ケーブル(赤白)はその手前の端子に接続してください。

機器等の使用方法

PCの接続	HDMIケーブルもしくはRGBケーブル+音声ケーブル(ステレオミニ(黒_黒))をPCの入力端子に接続し、それぞれ液晶モニタの出力端子に接続する。液晶モニタのリモコン「INPUT」ボタンで「PC」を選択。
DVDプレイヤー	液晶モニタ下キャビネット内のDVDプレイヤーの電源を入れ、液晶モニタのリモコン「INPUT」ボタンで入力切替、入力された信号を選択する。押すごとに切り替わる。
外部入力	持ち込まれた機器を液晶モニタに接続する場合はモニタ背面の各接続端子に接続する。